




*Life*COLOR

O sistema tintométrico Tintas Elit possui uma completa linha com mais de 1000 cores em sua coleção. Experimente!

Não jogue este impresso em via pública.



Catálogo de produtos

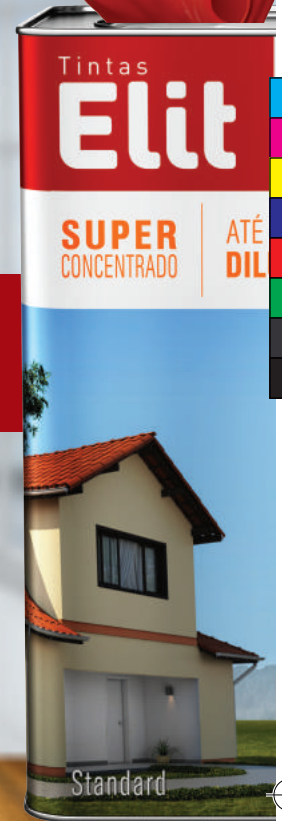

Grupo **ARGALIT** **35** anos

Out/2017

☎ (27) 2122-0444 🌐 argalit.com.br 📱 /argalit 📷 grupoargalit



IMPERMEABILIZANTE

PRODUTOS INDUSTRIAIS



Lançamento

- Lajes e Paredes
- Antimofo
- Protege contra chuva
- Reduz Calor



Branco

Parede

Produto elástico, à base de resina acrílica, que oferece grande aderência e durabilidade, dispensa o uso de seladora e protege a superfície contra mofo e umidade.

Laje

Manta líquida à base de resina acrílica para aplicação a frio, pronta para uso. Proporciona uma proteção impermeável, de alta resistência que protege contra infiltrações, mofo e mudanças climáticas.

RENDIMENTO			
	18KG	12KG	3,6KG
PAREDE	200 m ² /demão	-	40 m ² /demão
LAJE	-	Lajes até 50m ² : 1,5Kg/m ² Lajes de 50m ² até 100m ² : 2,5Kg/m ² .	Lajes até 50m ² : 1,5Kg/m ² Lajes de 50m ² até 100m ² :

Disponível também em tambor 200L por encomenda.

Conheça nossa linha de produtos industriais. Consulte nossos representantes.



TABELA DE PRODUTOS

Esmalte Epóxi Monocomponente para Pisos, Paredes e Azulejos
Tinta PU Industrial
Tinta PU Acrílico - Petrobrás N-2677
Tinta Epóxi Piso Autonivelante
Verniz Epóxi
Tinta Epóxi Alto Sólidos Semibrilho - Petrobrás N-1195
Primer Acabamento Epóxi
Primer Epóxi Poliamida - Petrobrás N-1202
Diluyente Epóxi
Diluyente PU
Demarcação Viária Base Água
Demarcação Viária Base Solvente - Infraero NBR 8169
Demarcação Viária Base Solvente - NBR 11862

Nota: produtos somente por encomenda*

REJUNTE FLEXÍVEL



🏠 Para áreas internas e externas

👍 Fácil aplicação

🚫 Antimofo

Ideal para peças cerâmicas e pedras decorativas.



Disponível também em saco de 1kg.

TABELA DE CONSUMO (gramas/m²)

DIMENSÕES	CONSUMO MÉDIO
Peças: 200x200x5 mm	0,8 a 1,0 kg/m ²
Peças: 333x333x5 mm	0,8 a 1,0 kg/m ²
Peças: 100x100x5 mm	2,0 kg/m ²

REJUNTE ACRÍLICO



🏠 Para áreas internas e externas

👍 Pronto para uso

🔥 Piscinas e saunas

🚫 Antimofo

👍 Fácil aplicação

👉 Acabamento liso


Ideal para cerâmicas finas, pastilhas, porcelanatos, mármore e granitos.



TABELA DE CONSUMO (gramas/m²)

DIMENSÕES	LARGURA DAS JUNTAS			
	1mm	2mm	4mm	5mm
400x400x8	75	150	230	380
600x600x12	75	150	300	380
800x800x11	60	110	210	260
1000x1000x13	60	100	200	250

Nota: esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

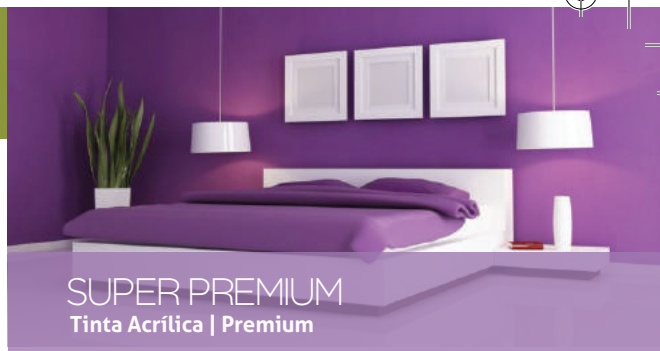

SUPER PREMIUM Tinta Acrílica | Premium



🔧 Pinta até 380m²**

🚫 Sem cheiro**

🧼 Lavável***

🏠 Super cobertura


🌈 Cores que não desbotam

🏠 Para áreas internas e externas


👉 Acabamentos****

Fosco (FC) | Acetinado (AC) | Semibrilho (SB) (NP) Novo padrão de cor

Produto atende ABNT NBR 15079 e está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.5.2

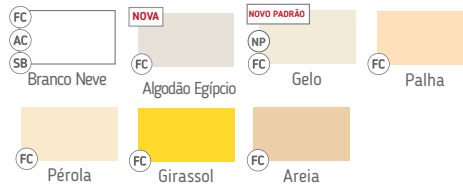

CORES ESPECIAIS

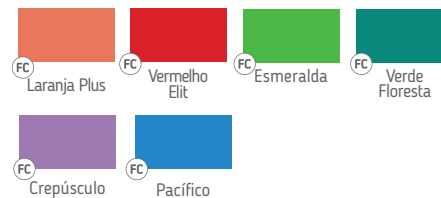

Rendimento referente à embalagem de 18 litros. *Sem cheiro após 3 horas de aplicação. ****Nos acabamentos acetinado e semibrilho. ****Acabamento acetinado e semibrilho disponível somente na cor branca. Nota: esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.




SUPER RENDIMENTO Tinta Acrílica | Standard



- Pinta até **500m²**.
- Até 60% de diluição
- Ótima cobertura
- Super concentrado
- Para áreas internas e externas
- Acabamento:** Fosco

Produto atende ABNT NBR 15079 e está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.5.2

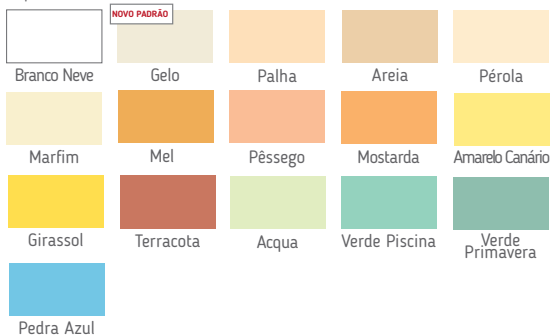

CORES ESPECIAIS



*Rendimento referente à embalagem de 18 Litros. Nota: esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

ARGAMASSAS



ACII - HIPERCOLA Pastilhas e blocos de vidro

- Áreas internas e externas
 - Assenta e rejunta
 - Ótima durabilidade e resistência
 - Rendimento: 3 a 4 m²
- Produto classificado conforme NBR 14.081

BRANCA
15kg



ACIII - FLEXCOLA Grandes formatos e piso sobre piso

Ideal para: mármore, granitos, porcelanatos, ardósias, grés, piso São Tomé, cobogó e blocos de concreto.

- Áreas internas e externas
 - Ótima liga e aderência
 - Ótima durabilidade e resistência
 - Rendimento: 3 a 4 m²
- Produto classificado conforme NBR 14.081

CINZA
20kg



ACIII - FLEXCOLA Mármore, Granito e Porcelanato

- Áreas internas e externas
 - Altíssima resistência
 - Ótima liga e durabilidade
 - Ótimo acabamento
 - Rendimento: 3 a 4 m²
- Produto classificado conforme NBR 14.081

BRANCA
15kg

LINHA DE ARGAMASSAS



PRONT-MASS

Massa pronta para reboco

Ideal para o reboco e assentamento de alvenaria, sendo necessária apenas a adição de água.

- Áreas internas e externas
- Sem componentes tóxicos
- Praticidade na obra

✓ Rendimento: 1 m²

Produto classificado conforme NBR 14.081

ACI • ARG-COLA

Argamassa para interior

Ideal para: peças cerâmicas, ardósias, Piso São Tomé, Cobogó, blocos de concreto.

- Para áreas internas
- Ótima liga e aderência
- Ótima durabilidade

✓ Rendimento: 3 a 4 m²

Produto classificado conforme NBR 14.081



ACII • HIPERARG-COLA

Argamassa para interior e exterior

Ideal para: peças cerâmicas, mármore, granitos, ardósias, Piso São Tomé, cobogó e blocos de concreto.

- Piso sobre piso (interior)
- Ótima durabilidade e resistência

✓ Rendimento: 3 a 4 m²

Produto classificado conforme NBR 14.081



PINTALIT

Tinta Acrílica | Econômica



- Pinta até **350m²**
- Para áreas internas
- Baixo odor
- Antimofo
- Ótima cobertura

Acabamento: Fosco

Produto atende ABNT NBR 15079 e está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4,5,3



CORES ESPECIAIS



*Rendimento referente à embalagem de 18 Litros. Nota: esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.



ECONÔMICA
Tinta Vinil



- Pinta até **280m²***
- Para áreas internas
- Antimofo
- Boa cobertura

Acabamento: Fosco

Produto atende conforme ABNT NBR 15079 e está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.5.3



CORES ESPECIAIS



RESINA MULTIUSO

- Tijolo, telha, concreto e pedras
- Conforto térmico
- Impermeabiliza e protege
- Impede a formação de limo
- Produto à base de água
- Acabamento:** Brilhante



Produto segue classificação conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.8.5

MASSA CORRIDA

Ideal para aplicação em reboco novo, concreto, placas pré-fabricadas, alvenaria irregular e superfícies rasas.

- Para áreas internas
- Fácil aplicação
- Nivela e corrige imperfeições



Este produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.1

MASSA ACRÍLICA

Ideal para aplicação em reboco novo, concreto, placas pré-fabricadas, superfícies de alvenaria irregular e superfícies rasas.

- Para áreas internas e externas.
- Fácil aplicação
- Nivela e corrige imperfeições



Este produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.1

RENDIMENTO - Massa Corrida / Massa Acrilica (m²/demão)

LATA 18L (27KG)	SACO 5 KG	SACO 20 KG	GALÃO 3,6
40 a 50 m ²	4 a 8 m ²	30 a 40m ²	4 a 8 m ²

*Rendimento referente à embalagem de 18 Litros. Nota: esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

*O rendimento pode variar para mais ou para menos de acordo com a superfície.

COMPLEMENTOS PARA PINTURA



SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Indicado para selar e uniformizar as imperfeições presentes em superfícies como reboco, concreto, fibrocimento, bloco de concreto e massa fina. Fixa resíduos e reduz o consumo de tinta. Por ser pigmentado, o Selador Elit facilita o trabalho, pois já cobre parte da superfície, economizando ainda mais a tinta.

- Para áreas internas e externas
- Aumenta o rendimento da tinta
- Pinta até **75m²**

NOVA EMBALAGEM

FUNDO PREPARADOR

Fundo Preparador é um produto de fácil aplicação, não pigmentado, com excelente resistência à água e alcalinidade. Tem como finalidade isolar, selar, reforçar e uniformizar superfícies porosas, como paredes novas, caiadas, tijolos, superfícies de gesso, fibrocimento, reboco fraco e que apresente alcalinidade e porosidade acentuadas.

- Pinta até **275m²**
- Para áreas internas e externas

VERNIZ LIQUÍDO BRILHO

É um verniz à base de emulsão acrílica para proteção de concreto aparente, tijolos à vista, pedra mineira ou telhas para quando se desejar dar brilho e manter o aspecto original da superfície.

- Pinta até **225m²**
- Para áreas internas e externas

TINTA DIRETO NO GESSO

Tinta Direto no Gesso é um produto especialmente desenvolvido para aplicação diretamente sobre o gesso, sua fórmula evita o amarelamento e descascamento. Além de proporcionar um melhor acabamento a superfície, o produto também serve como fundo preparador.


- Pinta até **200m²**
- Para áreas internas e externas

PISOS E FACHADAS Tinta Acrílica



- Pinta até **300m² ***
- Lavável
- Para áreas internas e externas
- Resistente ao tráfego de pessoas e automóveis
- Alta resistência

Produto classificado conforme
ABNT NBR 11702 - tipo 4.5.6

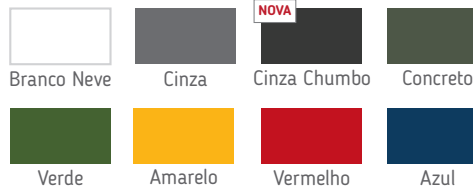

*Rendimento referente à embalagem de 18 Litros. Nota: esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

TEXTURALIT



- Acabamento decorativo
- Hidrorrepelente
- Áreas internas e externas
- Disponível na cor branca

Produto atende ABNT NBR 15079 e está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.6.3 e tipo 4.6.1

Acabamentos:



ACABAMENTO	LATA 25 KG	SACO 15 KG
Rústico	9 m ² /demão	5,4 m ² /demão
Liso	21 m ² /demão	12,6 m ² /demão
Design	15 m ² /demão	9,0 m ² /demão

METAS E MADEIRAS



ESMALTE SINTÉTICO

- Pinta até 66m²*
- Para áreas internas e externas
- Metais e madeiras
- Alta resistência

Acabamentos***

Fosco (FC) | Acetinado (AC) | Metalizado (ME) | Brilhante (BR)

Produto atende conforme ABNT NBR 15494 e está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.2.1.2

BRILHANTE



METALIZADOS



FOSCO



ACETINADO



ZARCÃO


- Fundo sintético anticorrosivo
- Para áreas internas e externas
- Aderência à superfície



VERNIZ UV

- Proteção Raios Ultravioleta
- Para áreas internas e externas
- Ótima aderência e resistência

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.2.2.1



SELADORA PARA MADEIRA

- Para áreas internas e externas
- Secagem rápida
- Para preparo de superfícies

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.1.1.6


ESMALTE PREMIUM



Lançamento

Produto está classificado conforme ABNT NBR 11702 - tipo 4.2.2.1

- Pinta até 60m²**
- Para áreas internas e externas
- Sem cheiro**
- Metais e madeiras
- Alta resistência
- Secagem rápida

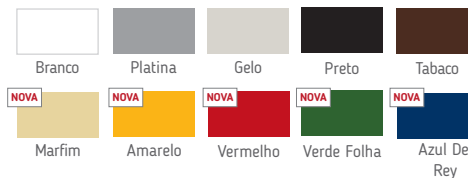

Nota: esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

* Rendimento referente à embalagem de 3,6 litros. **Sem cheiro após 3 horas de aplicação. ***Tempo de secagem ao toque. Nota: esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.